


■寸法図

単位：mm

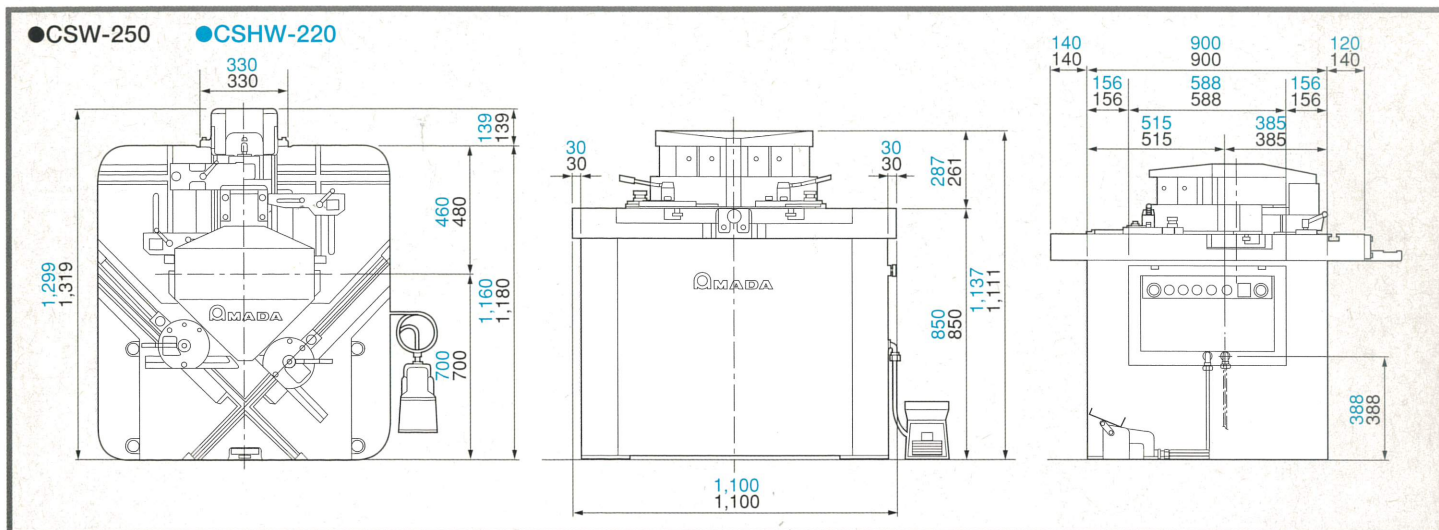

■仕様

{ }内は参考単位・数値です。

機種名		CSW-250	CSHW-220
加圧能力		100 {10} kN {tonf}	250 {25}
最大加工寸法	コーナノッチ	250×250 mm	220×220
	エッジノッチ	最大100×150 (標準50×150) mm	最大100×100 (標準50×100)
最大加工板厚(軟鋼板) (mm)		3.2	6.0
ストローク長さ	コーナノッチ	24 mm	26
	エッジノッチ	24.5 mm	24
最大ストローク数	50 Hz	35	34
	60 Hz	34	35
	50 Hz	42	40
	60 Hz	40	42
モーター出力		2.2-4P200/220V kW	3.7-4P200/220V
タンク容量		55 L (リットル)	55
ポンプ吐出量	50Hz	25 L/min	18.5
	60Hz	30 L/min	22.4
最大作動油圧		7 {70} MPa {kgf/cm ² }	19 {190}
パンチング(オプション) (パンチセットSB(B) の76×100まで 搭載可能)	最大加工範囲	390×100 mm	—
	最大加工板厚	3.2 mm	—
	最大ワンパンチ	φ 50.8/1.6mm φ 24/3.2mm	—
機械寸法 (W×L×H)		1100×1180×1111 mm	1100×1160×1136
機械質量		1100 kg	1400
工場側ブレーカー		20 (200/220V) A	30 (200/220V)
電源ケーブル		2 mm ²	3.5

※本仕様ならびに外観・装備は、改良等のため予告なく変更する場合があります。



安全に正しくお使いいただくためにご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。

株式会社 アマダ
〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200
ジェネファブ事業部
TEL. (0463) 96-1111(代)
TEL. (0463) 96-3315(直)
http://www.amada.co.jp



このカタログはリサイクルペーパーを使用しています。

F-003/CSシリーズ/0311-G-00