


# フリータイプ

## Eシリーズ

自動送り付ボール盤 DRILLING MACHINE WITH AUTOMATIC FEED

### EFS-750


- ドリル φ50
- タップ M30(レバー切替)

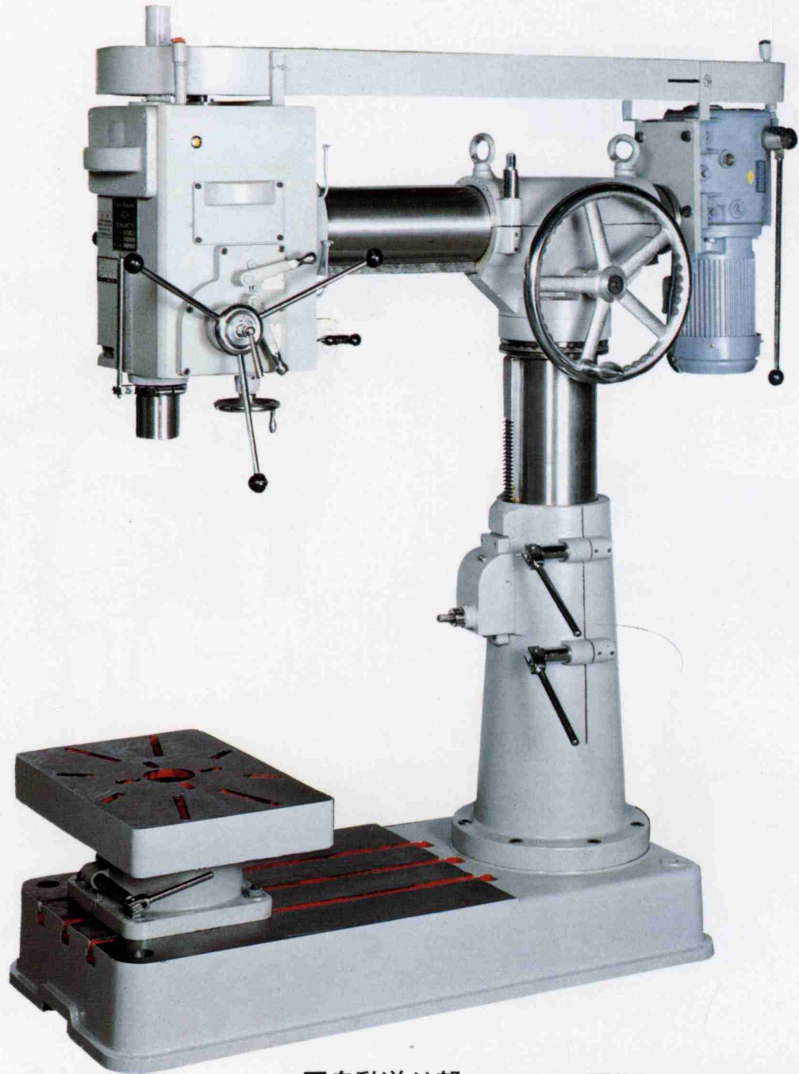


#### 仕様 SPECIFICATIONS

仕様 SPECIFICATIONS	型式 TYPE EFS-750
穿孔能力(S45C) Drilling capacity	50φ
タップ立能力(手動切換)(S45C) Tapping capacity(manual change lever)	M30
自動送り量 Automatic feed rate	0.1mm, 0.25mm, 0.4mm/rev
スピンドルテーパ Spindle taper	M. T No. 5
スピンドル上下動 Vertical travel of spindle	200mm
スピンドルセンターよりコラム表面迄(フトコロ) Distance from spindle center to column surface	400~800mm
スピンドル下面よりテーブル上面最大距離 Maximum distance from spindle to table surface	710mm
コラム上下動 Vertical travel of column	360mm
テーブル面積 Table size	600×400×270mm
ベース面積 Bed size	1300×600×180mm
回転数(r.p.m) Spindle speed(at 60Hz, at 50Hz)	(60Hz) (A)250, 390, 590, 910 (B)70, 110, 160, 260 (50Hz) (A)200, 310, 470, 730, (B)55, 90, 130, 210
電動機 Motor	4P×1.5KW (3相)
重量 Net weight	1,000kg

#### 自動送り部 (0.1, 0.25, 0.4mm)



#### (A)高速・(B)低速変速部



#### 4段変速機 (4-step) (株)益製作所製



#### 特殊ベルト バンドー化学(株)製



- (1)パワーエースは伝動力が極めて大きく、ベルト寿命が長く、運転中のトラブルもほとんど発生しません。
- (2)高速運転に適し、ベルト速度40m/s迄可能です。