UEMATSU

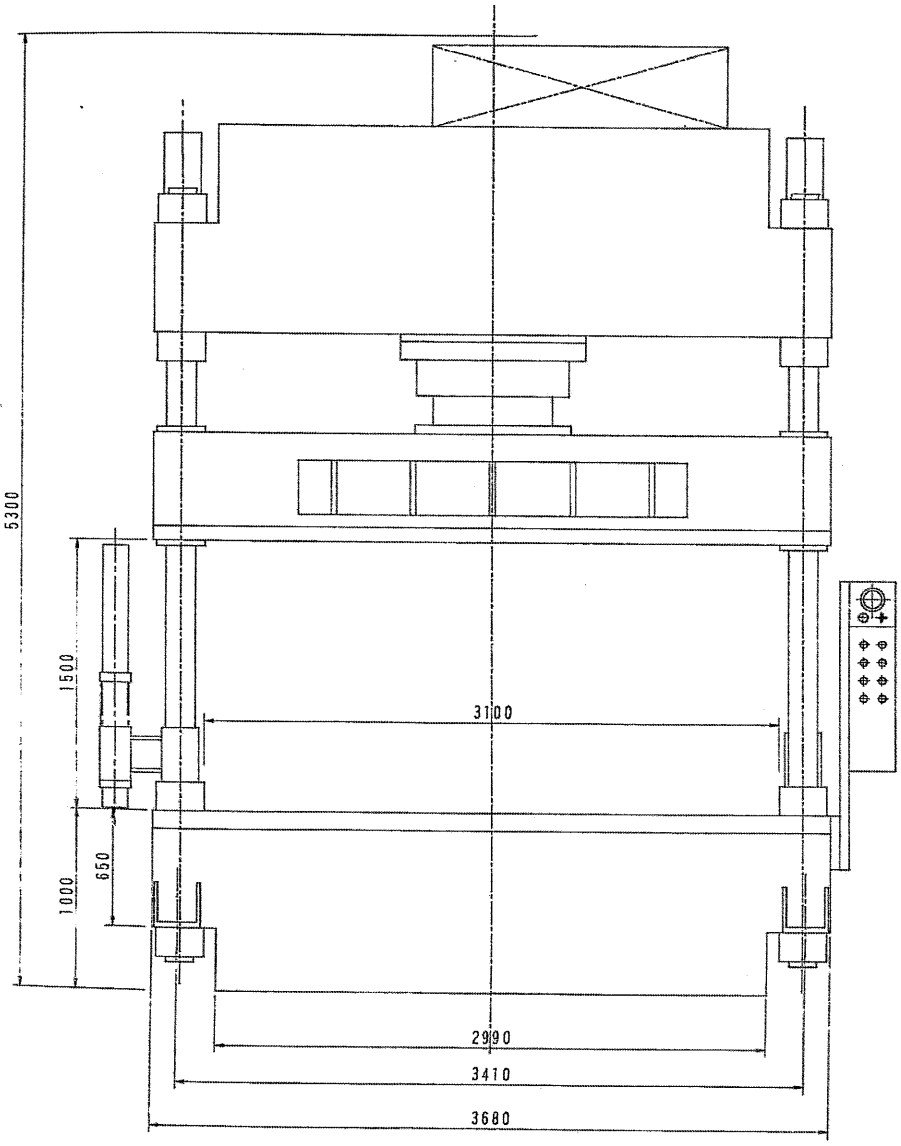

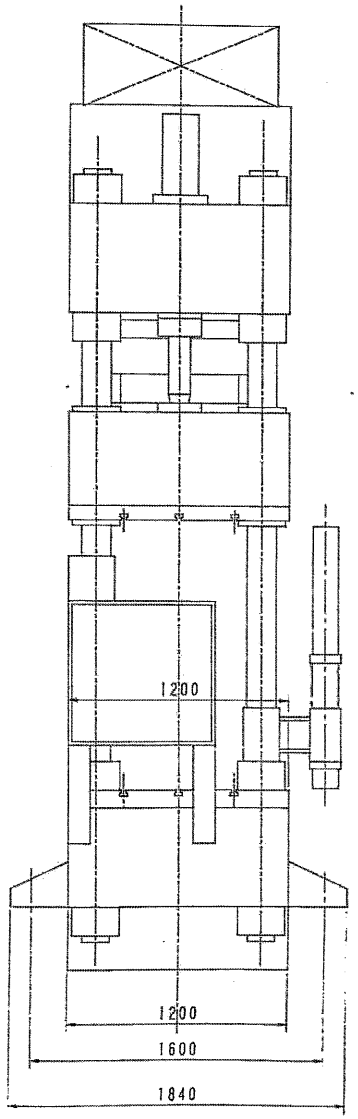

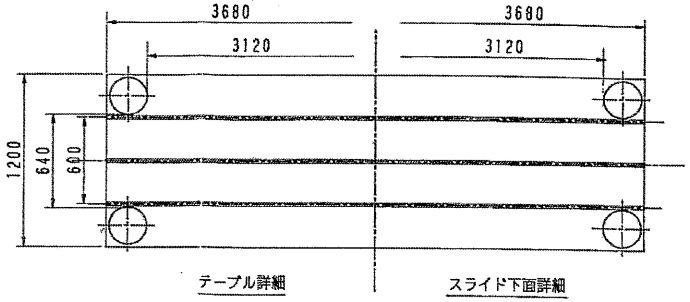

テーブル詳細　　スライド下面詳細

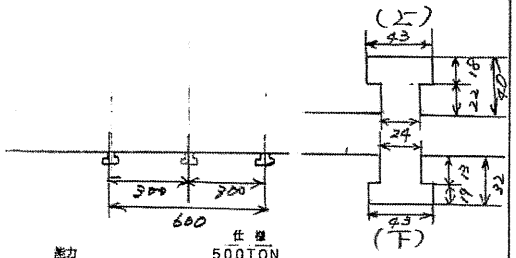

仕様

能力	500TON
ストローク	650mm
オープンハイト	1500mm
スライド下面寸法	1200×3120mm
テーブル下面寸法	1200×3120mm
油圧ポンプ	at160kgf/cm2 63ℓ/min 1150rpm
最高使用圧力	160kgf/cm2
モートル	22KW 6P
電源	AC200V 60HZ 3相
操作電源	AC100V 60HZ 単相
スライド速度	下降 40mm/sec
	加圧 3.3mm/sec
	上昇 80mm/sec
急停止時間	458ms
慣性落下量	14mm
操作方式	両手押しボタン式
操作区分	1) 手動
	2) 一行程自動
位置設定	1) リミットスイッチ式
	2) プレッシャースイッチ式
安全装置	1) 非常停止ボタン 2ヶ所
	2) 光線式安全装置
	3) セーフティーブロック(インターロック付)

品番 PART NO	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARKS
納入先 CUSTOMER			尺度 SCHLE 1/20	作成年月日 DRAWING DATE 1992.1
検図 CHARGED BY	製図 DRAWING BY		図名 DRAWING NAME	四本柱型500TON油圧プレス
写図 TRACING BY	設計 DESIGNED BY			
図番 DRAWING NO			UEMATSU 植松油圧機械工業 UEMATSU HYDRAULIC MACHINE INDUSTRY	